

客户及设备信息

客户信息:		合同编号:	
机型:	2016B	设备SN号:	
螺杆:	S45	传感器(kg):	75
螺杆速度范围(转/分):	250	马达功率(kw):	120

原料信息


原料名称:	PET	物料形态:	颗粒
流动特性:	较好	堆积密度(kg/L):	0.7

运行信息

设定产量(kg/h):	30	实际电流(A):	
螺杆转速(rpm):	104	喂料系数:	4.8
测试时间:	2023-06-16 10:39:09	测试人员:	

测试结果

Sample(S)	5	10	15	30	60	120
No.	180	90	60	30	15	7
S dev(g)	0.466	0.629	0.687	0.596	0.502	0.530
S dev(%)	1.116	0.754	0.549	0.238	0.100	0.053
2S dev(%)	2.232	1.508	1.099	0.476	0.201	0.106
Mean(g)	41.719	83.427	125.125	250.254	500.522	1001.081
Setpoint(g)	41.667	83.333	125.000	250.000	500.000	1000.000
SP dev(%)	0.126	0.112	0.100	0.102	0.104	0.108

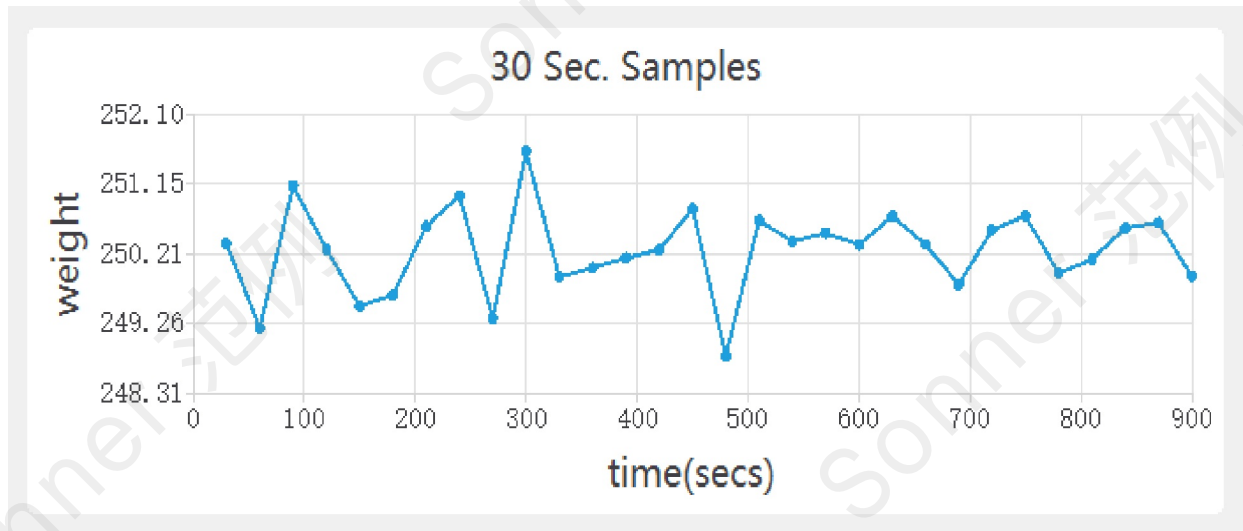

60s Samples

499.932	500.951	500.705	500.975	500.383
500.562	501.176	499.557	500.612	500.958
499.707	499.997	500.921	500.800	500.593